

OK-300型ボイラー

平成18年4月 小型ボイラー(小型貫流)個別検定合格済

蒸気

全体風景



煙突

集灰サイクロン

気水分離器

投入口

のこず投入スクリュー


サイクロンに乗せて、定量送りより、のこずを自動投入します。

エコマイザー


灰出口

圧力計

ヒーターへ

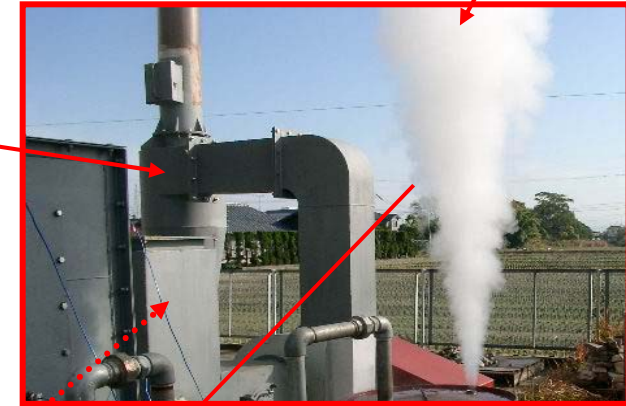

本体内部(管体)

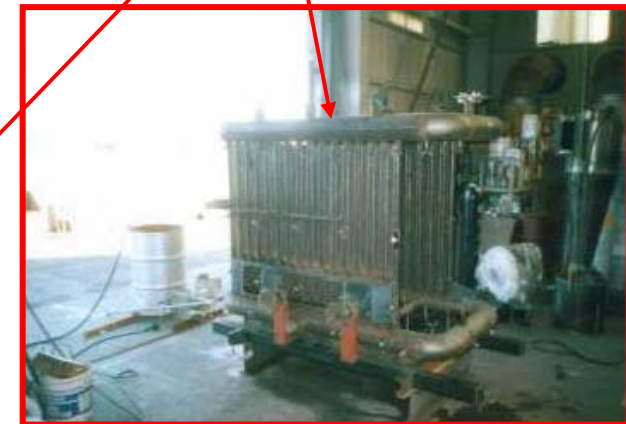

- ・最高使用圧力： 0.98MPa
- ・内容積 : 7.2m³
- ・最大蒸発量 : 300kg/H



クリーンルーム塗装設備・一般建築・水門・焼却炉
UV塗膜乾燥機・ロボット関連機器・製缶・遊戯具

株式会社大川鉄工

□本 社 〒831-0016 福岡県大川市大字酒見5 3 5
TEL (0944) 88-0033 FAX (0944) 88-0081